

Utilisation de la débroussailleuse



L'utilisation de la débroussailleuse est, depuis quelques années, de plus en plus populaire auprès des propriétaires forestiers. L'éclaircie précommerciale réalisée à l'aide d'une débroussailleuse est une activité qui n'est pas sans risque. Il est illusoire de penser qu'on peut éliminer tous les dangers lorsqu'on utilise une débroussailleuse. Cependant, il est possible grâce à une bonne technique d'abat-tage directionnel, de l'équipement de protection individuel et des connaissances sur le fonctionnement de la débroussailleuse, de les réduire considérablement.

SÉCURITÉ ET ÉQUIPEMENTS

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION POUR LE TRAVAILLEUR

Ces équipements comprennent :

- le casque de sécurité ;
- l'écran facial (visière) ou les lunettes en polycarbonate ;
- les protecteurs auditifs (coquilles ou bouchons) ;
- les gants ou des mitaines à un doigt avec l'intérieur de la main en cuir ;
- le pantalon avec des éléments de protection avant et arrière ;
- les chaussures de sécurité avec bout de protection et semelle antidérapante ;
- un pansement compressif.


Les pièces de protection individuelles sont des équipements de protection passive, semblables à des coussins gonflables dans une auto. Ils protègent des risques qui viennent de l'extérieur comme un coup de scie ou une branche qui vous tomberait sur la tête.

Casque de sécurité
avec protecteur oculaire
ou protecteur facial,
protecteurs auditifs,
pansement compressif



HARNAIS

Le harnais doit posséder de bonnes possibilités de réglage et doit être conçu de manière à répartir la charge sur la plus grande surface possible du corps soit les épaules et les hanches.

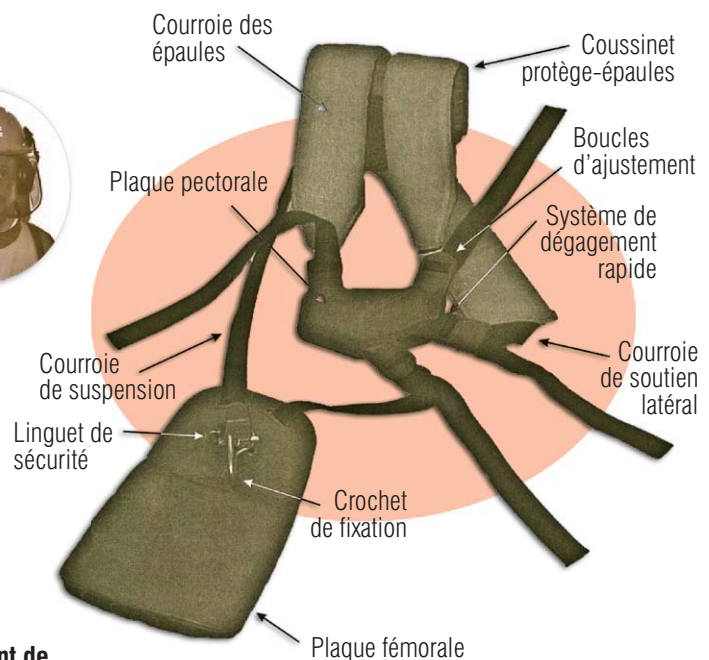

Le port de cet équipement n'exempt nullement de la nécessité d'éliminer les dangers ou de réduire les risques.

UTILISATION D'UNE DÉBROUSSAILLEUSE




- Les sangles doivent être réglées afin que le poids de la débroussailleuse soit réparti uniformément sur les points d'appuis qu'offre le harnais.
- La plaque fémorale peut s'ajuster vers l'avant ou vers l'arrière de façon à ce que la lame de la débroussailleuse se place naturellement centrée devant le travailleur.
- Le crochet de fixation doit être muni d'un ressort et d'un linguet de sécurité fonctionnels. Ce harnais doit comporter un dispositif de dégagement rapide.

Afin d'obtenir une hauteur normale de la lame, il suffit de régler l'équilibrage en déplaçant le crochet de fixation vers l'avant ou vers l'arrière — placer le crochet de fixation environ 10 centimètres (4 pouces) plus bas que l'os de la hanche —, pour que la lame se trouve à environ 10 à 15 centimètres du sol. **L'ajustement se fait le réservoir vide.**

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ DE LA DÉBROUSSAILLEUSE


La débroussailleuse possède plusieurs dispositifs qui empêchent de se blesser. On doit s'assurer de la présence et du fonctionnement de chacun d'eux.

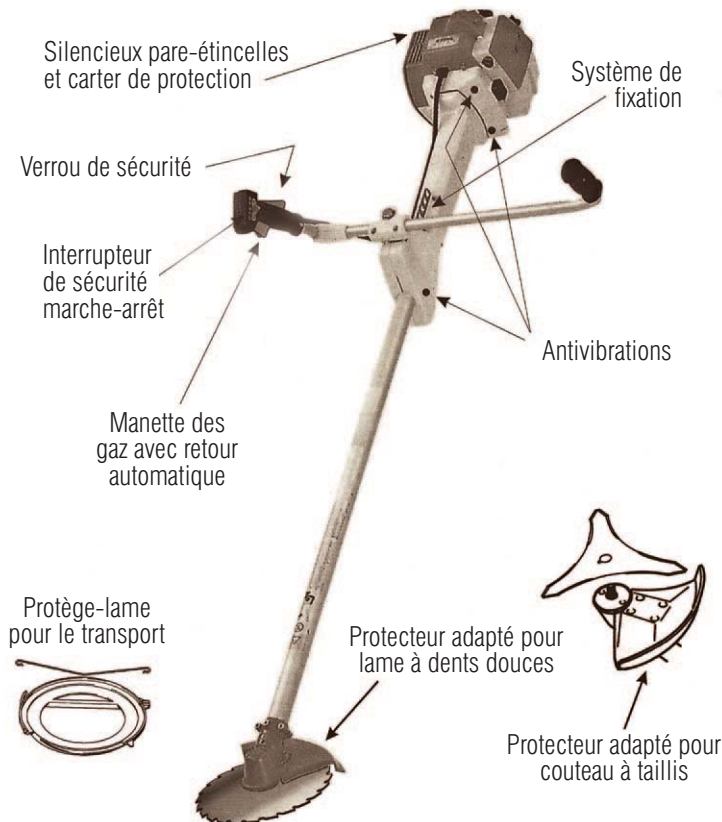

Aucune modification ne doit être effectuée aux pièces d'origine.

UTILISATION DES SECTEURS DE LA LAME

La lame possède plusieurs parties de coupe qui produisent des effets différents et que l'on appelle « secteurs de la lame ». La section A représente le secteur doux, la section B le secteur dangereux (rebond), les sections C et D sont les secteurs à faible contrainte. La lame tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. La portion de gauche est donc le **côté retour** et celle de droite le **côté aller**.

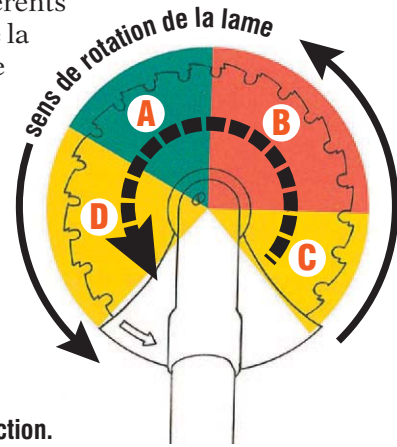

L'objectif recherché est de diminuer l'effort tout en augmentant la production.

ABATTAGE DIRECTIONNEL

FACTEURS QUI INFLUENCENT LA CHUTE DE L'ARBRE





- le côté de la lame ;
- l'inclinaison de la lame ;
- le secteur de la lame ;
- le sens de la poussée.

LES FACTEURS D'APPROCHE

- le moteur doit tourner à plein régime avant que la lame touche l'arbre ;
- le moteur doit être suffisamment puissant pour conserver une révolution élevée durant la coupe ;
- la lame doit toujours être bien affûtée.

FACTEURS À RESPECTER POUR RÉUSSIR L'ABATTAGE DES ARBRES DANS DIFFÉRENTES DIRECTIONS


	Arrière-droite	Arrière-gauche	Avant-droite	Avant-gauche
Direction de chute de l'arbre				
Secteur d'attaque de la lame				
Inclinaison latérale de la lame				
Angle des poignées				
Sens de la poussée				

				
SECTEUR	Secteur doux côté retour Le secteur doux assure une meilleure maîtrise de la coupe.	Secteur dangereux Le secteur dangereux provoque des effets de recul et de rebond très difficiles à maîtriser pour les tiges de 3 cm et plus.	Secteur à faible contrainte côté aller	Secteur à faible contrainte côté retour
UTILISATION	<ul style="list-style-type: none"> Abattage avant gauche dans l'une ou l'autre de ces situations : <ul style="list-style-type: none"> coupe d'un arbre près d'une pierre ; coupe près d'un arbre à conserver. 	Uniquement pour les tiges inférieures à 3 cm de diamètre.	<ul style="list-style-type: none"> Abattage vers la droite ; Abattage vers la gauche ; Abattage vers l'arrière-droite ; Abattage vers l'arrière-gauche. 	<ul style="list-style-type: none"> Abattage avant-droite : <ul style="list-style-type: none"> coupe près d'un arbre à conserver ; abattage d'un arbre de gros diamètre.
RESTRICTION	Aucune	Ne jamais l'utiliser dans les situations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> près d'une pierre ; près d'un arbre à conserver ; pour des tiges dont le diamètre dépasse 3 cm. 	Ne pas utiliser : <ul style="list-style-type: none"> près d'une pierre ; près d'un arbre à conserver ; près d'un arbre de gros diamètre. 	Incliner toujours la lame lors de son utilisation pour éviter que la tige demeure sur celle-ci.

DÉPLACEMENT DES PIEDS


Le relief et les conditions de terrain exigent continuellement des débroussailliers un bon équilibre. La distance comprise entre les pieds d'un individu doit être suffisante, c'est ce qu'on appelle la base de support.

Pieds orientés en direction des efforts

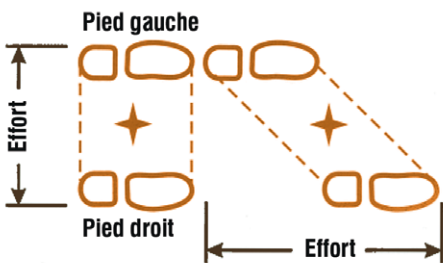


Le poids du corps doit se situer au centre de la base de support. On doit donc travailler les bras près du corps et le dos droit. Il est également recommandé que les pieds soient orientés en direction de l'effort à effectuer.

Il est obligatoire de favoriser le déplacement des pieds, ces derniers doivent toujours suivre les épaules et les hanches. Le risque d'entorse lombaire est ainsi diminué. Il est important de travailler en optimisant l'utilisation des éléments naturels, c'est-à-dire en évitant de travailler contre ces derniers (vent, pente, inclinaison des tiges, etc.).

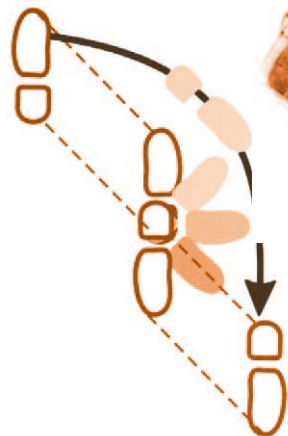


ERGONOMIE

Un ajustement adéquat du harnais permet d'éviter des douleurs et des blessures par friction aux épaules. De plus, un ajustement adéquat des poignées permet une position idéale du corps, diminue les fatigues corporelles et facilite le contrôle de la débroussailluse.

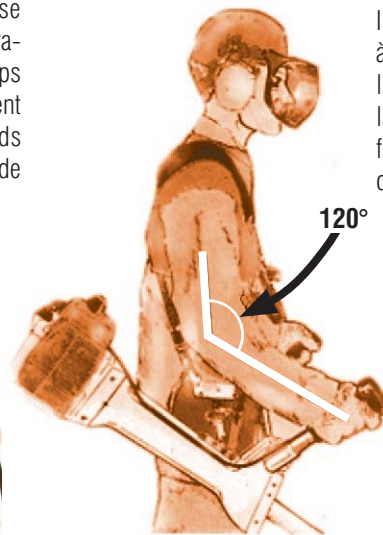

Il faut ajuster les poignées de manière à obtenir un angle d'environ 120° entre le bras et l'avant-bras. La poignée de la manette des gaz doit être ajustée de façon à maintenir le poignet en ligne droite avec l'avant-bras.

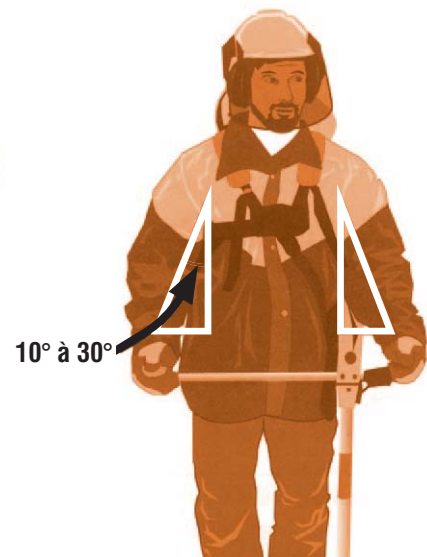


Les techniques d'abattage directionnel favorisent la flexion des coudes et utilisent au maximum le mouvement pivot au point d'attache de la débroussailleuse au harnais. Cela permet de limiter les mouvements contraignants aux épaules. Par ailleurs, le débroussailleur doit utiliser davantage la flexion légère des genoux, ce qui permet d'éviter la flexion ou pire l'extension du dos.



PLANIFICATION ET ORGANISATION DU TRAVAIL

Préparer le travail permet d'économiser du temps et de l'énergie. Voici la démarche proposée. Avant de débuter le travail, examiner attentivement les éléments qui peuvent influencer la productivité et la qualité du travail.

- 1) Évaluer tout d'abord la topographie du terrain (ruisseaux, rivières, pentes et obstacles).
- 2) Vérifier la délimitation de votre bloc de travail (ruban, cours d'eau, peuplements).
- 3) Observer la composition du terrain (pierres, souches, terrains humides, déchets de coupe).
- 4) Identifier le peuplement (feuillus, résineux, mélangés, la densité/ha, la hauteur du peuplement).
- 5) Déterminer la prescription (priorité des essences, espacement à respecter).
- 6) Identifier la direction du vent et l'utiliser pour faciliter la chute des tiges.
- 7) Déterminer l'orientation de vos bandes de travail en tenant compte de la pente, de la forme du bloc et du vent.
- 8) Choisir l'endroit idéal où vous déposerez votre matériel de manière à éviter les marches inutiles.
- 9) Choisir l'endroit de passage de votre sentier d'accès au secteur et le dégager (sentier principal).
- 10) Vous êtes maintenant prêt à débuter votre bloc de travail.

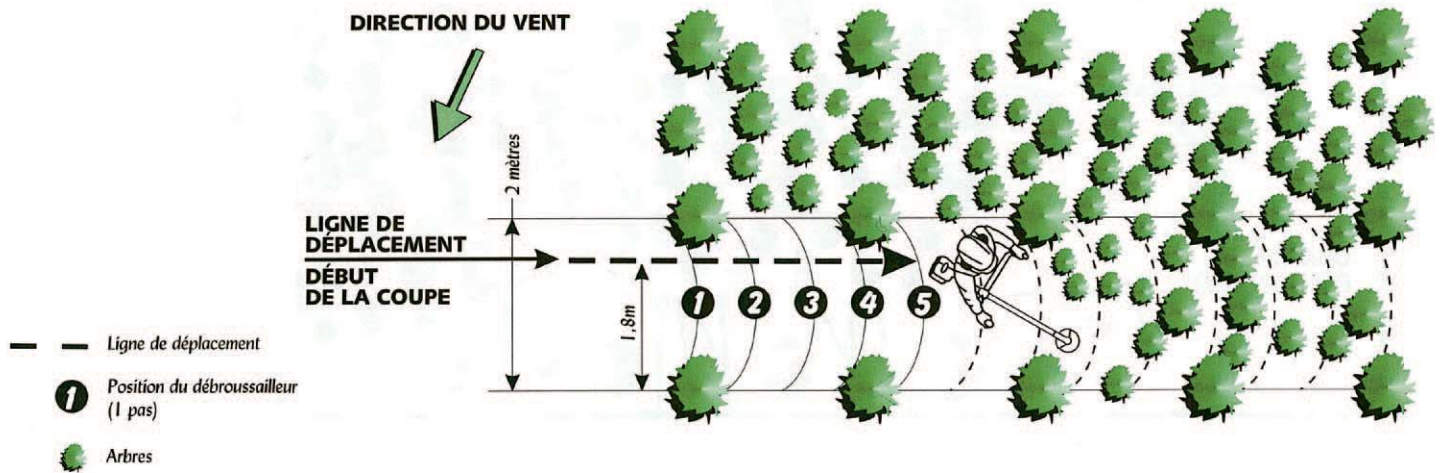

POUR EN SAVOIR PLUS

Vous voulez en apprendre davantage sur l'utilisation de la débroussailleuse? Vous pouvez vous inscrire à un cours de formation d'une journée offert par l'Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches. Communiquez avec nous ou nos mandataires l'Association, le Syndicat des propriétaires forestiers ou des producteurs de bois de votre région.

Source des images : « Santé et sécurité du travail en forêt, travaux sylvicoles, débroussaillage » du Comité paritaire de prévention du secteur forestier.



Agence de mise en valeur
des forêts privées des
Appalaches

Téléphone : 418 625-2100
Télécopieur : 418 625-2600
info@amvap.ca

1554, route 277, bureau 3
Lac-Étchemin (Québec) G0R 1S0
www.amvap.ca